

Touristische Leitsysteme

Wanderwegbeschilderung

Holzposten, Pfostenkappen, Kunststoffpfosten



(Bildquelle: Planungsbüro Irle)


Holzposten aus Lärche/Douglasie/Fichte/Eiche/Kastanie

Durchmesser*	Länge
Kastanie wie gewachsen/nur geschält einseitig ~ 300 mm angespitzt	
Ø 80–100 mm	L 1700 mm/2000 mm
Ø 100–120 mm	L 1700 mm/2000 mm
Lärche/Douglasie, braun imprägniert Vierkantholz gehobelt einseitig angefast	
Ø 90 x 90 mm	L 1200 mm/1500 mm
Ø 100 x 100 mm	L 1200 mm/1500 mm
Lärche/Douglasie, braun imprägniert Palisade/Rundholz einseitig angefast	
Ø 100 mm	L 2000 mm/2500 mm/2750 mm/3000 mm/3250 mm
Fichte, braun imprägniert Palisade/ Rundholz einseitig angefast	
Ø 80 mm	L 2000 mm/2500 mm/2750 mm/3000 mm/3250 mm



- (1) abgerundet
- (2) mit Fase
- (3) spitz abgeschragt

Pfostenkappe für Holzposten flache Form Material: Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl

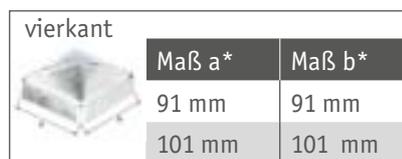

- Schützen das Kopfholz vor Witterungseinflüssen
- Durch breiten Überstand auch für angeschragte Pfosten zu verwenden

Kunststoffpfosten in Holzoptik mit Stahlarmierung

Durchmesser*	Länge
Recycling-Kunststoffpfosten , braun, mit Stahlarmierung	
Ø 80 oder 100 mm	L 1500 mm/1750 mm/2000 mm/2250 mm/2500 mm/ 2750 mm/2900 mm
Vierkantpfosten , braun, je nach Länge mit oder ohne Stahlarmierung	
Ø 70x70 mm oder 90x90 mm	L 1000 mm/1250 mm/1500 mm/1750 mm/2000 mm


*weitere Längen, Durchmesser und Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Touristische Leitsysteme

Wanderwegbeschilderung

Zubehör: Pfosten, Kappen und Verlängerungen

Rohrpfosten

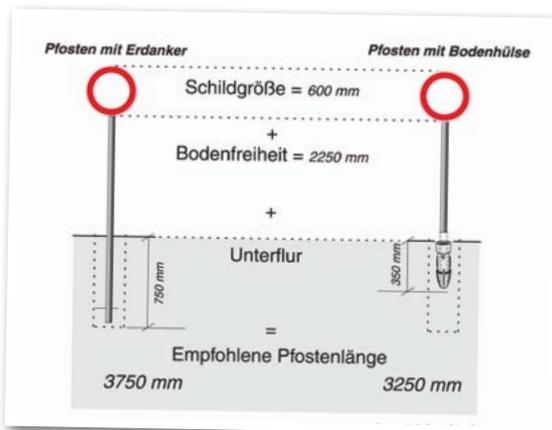

Ø 60,3/2,0 Ø 60,3/2,9 Ø 76,1/2,0 Ø 76,1/2,9

Alle Ø jeweils in folgenden Längen (mm) lieferbar:

1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000,
3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000

Material: Stahl roh, feuerverzinkt.

Montagehinweis: inklusive Erdanker und Rohrkappe

Beispiel einer
Pfostenlängenbestimmung

Rohrkappen

zum Überstülpen, aus Kunststoff, schwarz

Für folgende Ø: 48 mm, 60 mm, 76 mm, 108 mm


Verbindungsstück zur Rohrpfostenverlängerung



Für Pfosten:	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm
Wandstärke:	2,0 mm	2,9 mm	2,0 mm	2,9 mm
kurze Ausführung:	160 mm			
lange Ausführung:	300 mm			

Verbindung durch doppelseitige Keilwirkung – ohne Verschraubung, stahlverzinkt

Verlängerungsrohr



Für Pfosten:	Ø 60 mm	Ø 76 mm	Alle Ø jeweils in folgenden Längen (mm): 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750
Wandstärke:	2,0/2,9 mm	2,0/2,9 mm	

Material: feuerverzinktes Stahlrohr